




PR 12-200 (12В 200Ач)

Спецификации


Номинальное напряжение		12 В
Емкость		200 Ач
Размеры	Общая высота	223 мм
	Высота	218 мм
	Длина	522 мм
	Ширина	234 мм
Вес +-5%		60 кг

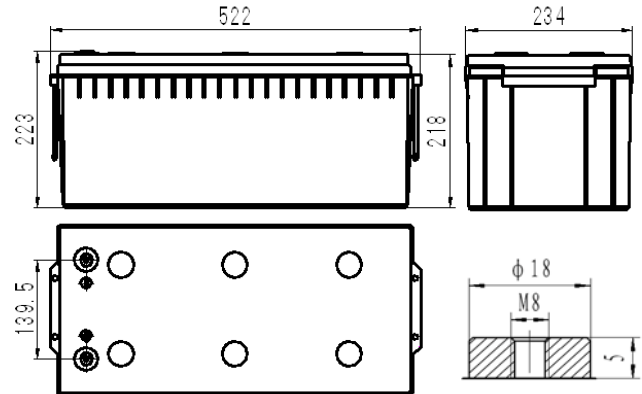

Характеристики

Емкость (25°C)	20-часовой разряд	200 Ач
	10-часовой разряд	186 Ач
	5-часовой разряд	170 Ач
	Часовой разряд	120 Ач
	15 минутный разряд	84 Ач
Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея (25°C)	3.0 mΩ
Влияние температуры на емкость (20-часовой разряд)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд (20°C) (Емкость после саморазряда)	3 месяца хранения	94%
	6 месяцев хранения	88%
	12 месяцев хранения	76%
Макс. ток разряда (25°C)	1800А (5с)	
Выводы	Т11	
Заряд (Постоянное напряжение, 25°C)	Цикл.	14.4~14.7 В (-24 мВ/°С) макс. ток: 60 А
	Буфер.	13.6~13.8 В (-18 мВ/°С)

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (25°C)

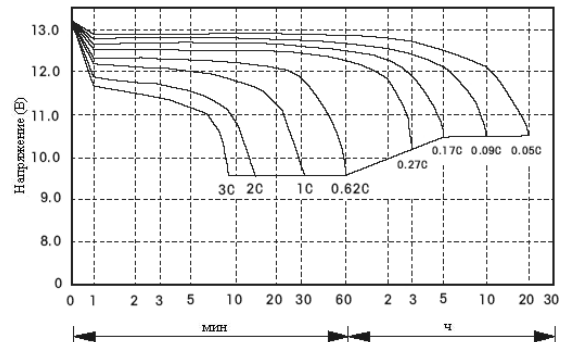

Характеристики разряда постоянным током (А, 25°C)

F.V/время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,6 В	553,6	440,0	335,0	203,0	124,0	53,0	35,30	19,00	10,22
1,7 В	508,9	400,0	310,0	190,0	120,0	51,30	34,40	18,70	10,15
1,8 В	401,8	335,0	273,0	175,0	112,0	49,00	33,20	18,20	9,800

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт, 25°C)

F.V/время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60 В	928,6	740,0	580,0	355,0	223,0	100,2	66,20	37,00	19,90
1,70 В	854,5	677,0	548,0	341,0	216,0	98,70	65,30	36,40	19,82
1,80 В	714,3	595,0	491,0	312,0	206,0	96,00	64,00	35,50	19,60



Балтийская
Энергетическая
Компания

ЗАО «Балтийская Энергетическая Компания»
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 21, лит. А
тел.: +7 (812) 448-48-81
факс: +7 (812) 448-48-82
e-mail: info@balt-energo.com